

English Installation Instructions



DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE OR WEB SITE YOU PURCHASED IT FROM!

If You Believe This Mount Is Defective, Has Missing Or Broken Parts, Or If You Are Having Difficulty Installing This Mount To Your Wall Or Fitting Your TV, Please Contact Our Company, Level Mount, Directly.

Dial 1-888-229-1459, dial +44 8700429781 in Europe, dial 0870 0429781 in UK or email us at customersupport@levelmount.com any time of the day or night for a quick and efficient solution to your problem.

Our trained customer service department is open 24 hours a day, 7 days a week, every day of the year and is prepared to assist you in both English and Spanish.

Please also visit our web site at www.levelmount.com for assistance.

CAUTION:

- If the manner in which the screws attach to the back of the LCD monitor is in any way incompatible with the "LevelMount" system, the installer may not under any circumstances drill holes in the LCD monitor or in the "LevelMount" system.
- Installer must make sure the LCD TV Wall Mount is properly and securely attached and that fasteners appropriate to material are used. It is the responsibility of the installer to verify that the mount is anchored properly to the wall.
- PLEASE NOTE: THE MOUNT MUST BE ATTACHED TO WOOD STUDS OR TO PROPERLY INSTALLED LEAD ANCHORS IN MASONRY OR CONCRETE. DO NOT MOUNT ONLY TO DRYWALL.**
- Under no circumstances may the "LevelMount" LCD TV Wall Mount be used outdoors. The installer is the sole person responsible for deciding on the installation location and for any general damage whatsoever which may result from the inappropriateness of the selected wall or any damage caused as a result of the installation, notably to the conduits in the support wall (pipes, cables, etc.), or in the event of an installation not in conformity with the instructions or approved use of the "LevelMount" system.
- Before installing, check to make sure all parts of the mount are included.
- Make sure all screws and bolts are tightened before allowing Wall Mount to bear the full weight of the LCD Display.


Features:

- Integrated Bubble Level
- Simple Tilt Adjustment
- Ultra Strong Cast Alloy
- Easy 2 Piece Mounting
- Up to 110 Degree of Vertical Tilt
- Up to 180 Degree of Horizontal Pan
- Cord Management System
- Includes Stud Finder
- Fine Tuning Level Adjustment (Fig. 10)

Mounting Equipment Included:



Before beginning installation you must first determine the correct bolt needed for your LCD television. LCD's with a flat back panel will require a shorter bolt (M4x12mm) or a (M5x12mm). LCD's with a recessed back will require both a longer bolt (M4x30mm) , or (M5x30mm)and a spacer.




ASSEMBLY/INSTALLATION

- Determine which hardware to be used:** If your LCD has a flat back, you will only need to use the M4x12mm or M5x12mm bolt to attach your mount. If your LCD monitor has a recessed back, use the M4x30mm or M5x30mm bolt and a spacer. **Caution:** Carefully thread the bolt into the back of your LCD to determine which bolt should be used. If there is any resistance remove the bolt immediately.


Model: EL30-FW, EL31-03, EL37DJ, LM37LP, LM37T, LM37SJ, LM37DJ, DC37LP, DC37T, DC37SJ, DC37DJ, EL42DJ, LM42DJ, DC42DJ, EU42DJ EU37LP, EU37SJ, EU37DJ

Attaching Monitor Bracket to the back of your LCD monitor: Place the 4 Mount Screws into the holes on the Monitor Bracket and tighten them snugly to the back of the LCD monitor (Figure 2).


Note: Only tighten Mount Screws until they are secure, do not over tighten.

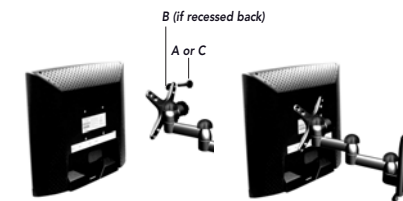

- Attaching Wall Mount to Wooden Studs:** Locate a proper place to mount by using a quality stud finder (Figure 3). It is recommended that the center of the stud be used and that a nail be used to verify that a stud has been located. Drill 1/8" (3mm) pilot holes.

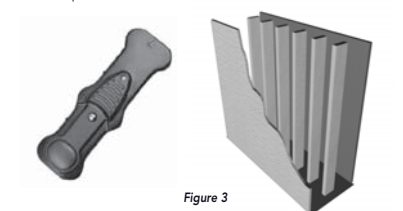


- Attaching Wall Mount to Concrete or Brick Wall:** Place the Wall Plate at the height you want to install the LCD Wall Mount. Mark the two or four holes you will be using for concrete anchors (Figure 4). Drill holes for the concrete anchors using an electric drill with a masonry bit (15/32 inches or 12 mm (Figure 5)).

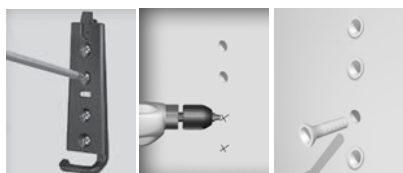


Insert the anchors into the holes and set them flush to the wall by tapping them in with a hammer (Figure 6).

Important: When installing anchors into concrete block, use an electric drill with a masonry bit instead of a hammer drill. This will prevent the back of the hole from breaking out and weakening the block.

- Attaching Wall Plate to wall:** Once you have the location for the wall mount, screw in the top screw ONLY of the wall Plate (Figure 7). Using the built-in level, adjust the Wall Plate until it is straight (Figure 8). When the Wall Plate is level, screw in the bottom screw to complete its secure fastening to the wall. **Please be sure to use all four (4) screws when mounting the wall plate to your wall surface**

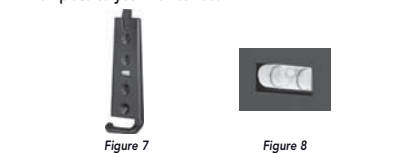

- Mounting Monitor to the Wall:** Slide the Monitor Bracket overtop of the wall plate until it locks into place (Figure 9). The Quick-Lock™ will click into place securing the Monitor Bracket to the wall plate. (Part A Figure 10). Use the simple Tilt Adjustment to tighten or loosen the joint (Part B Figure 10). The Joint Tilt Knobs can also be used to loosen or tighten the joints (Part C Figure 10). The Level Mount Cord Management System keeps cords from dangling and becoming tangled (Part D Figure 10). Install Theft Deterrent Screw (E)

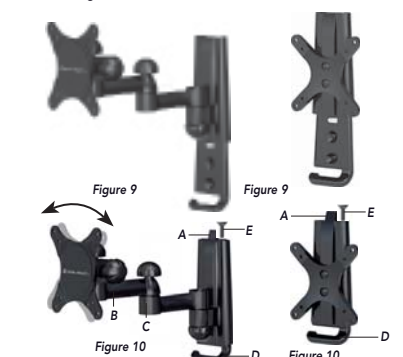

CAUTION: This wall mount was designed specifically to hold LCD TV's 10" - 37" or 42" depending on mount purchased and a maximum weight of up to 100lbs. Using this product with a TV heavier than the maximum weight may result in injury.

Français Notice de montage



NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN OU AU SITE INTERNET OÙ VOUS L'AVEZ ACHÉTÉ ! SI VOUS PENSEZ QUE CETTE FIXATION EST DÉFECTUEUSE, QU'IL Y A DES PIÈCES MANQUANTES OU ABIMÉES, OU SI VOUS ÉProuVEZ DES DIFFICULTÉS À MONTER CETTE FIXATION AU MUR OU À Y FIXER VOTRE TÉLÉ, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SOCIÉTÉ, LEVEL MOUNT, DIRECTEMENT.

Composez le 1-888-229-1459; Europe +44 870 0429781 ou envoyez un e-mail à CustomerSupport@ElexaUSA.com à toute heure du jour ou de la nuit pour une solution rapide et efficace de votre problème.

Notre Service Clientèle est compétent, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année et il est préparé à vous assister en anglais ou en espagnol.

Vous pouvez également vous adresser pour assistance à notre site www.LevelMount.com.


PRÉCAUTION:

- Si la disposition des orifices pour les vis à l'arrière de l'écran LCD est incompatible de quelque manière avec le système « Level Mount », l'installateur ne doit en aucun cas percer des trous dans le téléviseur LCD ou le système « Level Mount ».
- L'installateur doit s'assurer que la Fixation pour bureau/Hôtel est fixée solidement et correctement avec les attaches appropriées. Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier si la monture est convenablement fixée au mur.
- VEUILLEZ NOTER: LA FIXATION DOIT ÊTRE FIXÉE À DES MONTANTS DE BOIS OU À DES CHEVILLE BIEN MONTÉES DANS LA MAÇONNERIE OU LE BÉTON. NE LA FIXEZ PAS À UNE SIMPLE CLOISON SÈCHE.**
- La fixation murale pour télé LCD « Level Mount » ne doit en aucun cas être utilisée en extérieur. L'installateur est la seule personne responsable du choix de l'emplacement et de tout dommage général résultant du caractère inapproprié du mur choisi ou de tout dommage résultant de l'installation, notamment aux conduites dans le mur (conduites, câbles, etc.), ou dans l'éventualité d'une installation non conforme aux instructions ou à une utilisation approuvée du système « Level Mount ».
- Avant l'installation, vérifiez que toutes les pièces de la fixation sont bien fournies.
- Assurez-vous que tous les boulons et les vis sont bien serrés avant de laisser la Fixation murale supporter le poids de l'écran à cristaux liquides (LCD).


Caractéristiques:

- Niveau à bulle intégré
- Réglage d'inclinaison simple
- Alliage moulé ultra résistant
- Montage facile de 2 éléments
- Inclinaison Jusqu'à 110 degrés
- Panoramique Jusqu'à 180 degrés
- Crochet à cordons
- Détecteur de montants fourni
- amende réglage du niveau de (Fig. 10)

Éléments de montage fournis:

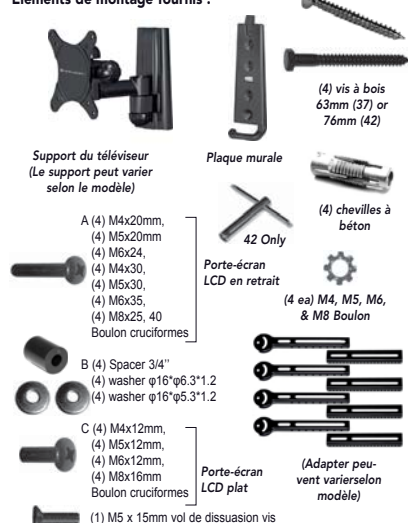

Avant de commencer l'installation vous devez d'abord déterminer quel boulon est nécessaire pour votre téléviseur LCD. Un écran avec un panneau arrière plat requiert un boulon plus court, (M4 x 12mm) ou (M5 x 12mm). Un écran avec un panneau arrière renforcé requiert un boulon plus long (M4 x 30mm), (M5 x 30mm), (M6 x 35) et une bague.




ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

- Choisir quel matériel utiliser:** si votre LCD a un dos plat, vous devez utiliser un boulon de type M4 x 12mm, M5 x 12mm, ou M6 x 12 pour fixer votre montage. Si votre LCD a un dos renforcé, utilisez un boulon M4 x 20mm, M4 x 30mm, M5 x 20mm, M5 x 30mm, M6 x 24mm, ou M6 x 35mm et une bague. **Précaution:** vissez doucement le boulon à l'arrière de votre écran LCD pour déterminer lequel doit être utilisé. Si vous rencontrez la moindre résistance, retirez aussitôt le boulon.


Modèle: EL30-FW, EL31-03, EL37DJ, LM37LP, LM37T, LM37SJ, LM37DJ, DC37LP, DC37T, DC37SJ, DC37DJ, EL42DJ, LM42DJ, DC42DJ, EU42DJ EU37LP, EU37SJ, EU37DJ

Fixer le support du téléviseur au dos de l'écran LCD : placez les 4 vis de montages dans les trous du support de l'écran et vissez-les bien au dos du téléviseur LCD (figure 2).


Notez: serrez-les vis jusqu'à sécurité, mais ne les serrez pas trop.

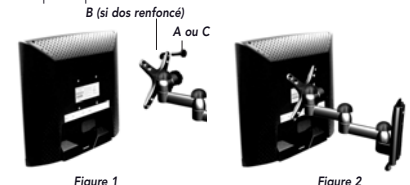

- Monter la fixation à des montants de bois:** localisez l'endroit adéquat pour le montage en utilisant l'excellent détecteur de montants fourni (Figure 3). Il est recommandé de se placer au centre du montant et de vérifier avec un clou qu'un montant a bien été trouvé. Forer 1/8" (3mm) pilote trous.

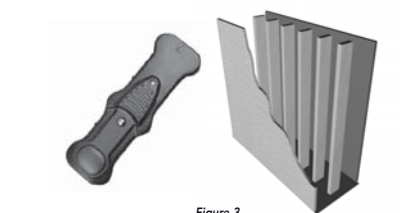


- Monter la fixation sur un mur de briques ou de blocs de béton:** placez la plaque murale à la hauteur où vous désirez installer la fixation pour LCD. Marquez les 2 ou 4 trous que vous utiliserez pour les chevilles (figure 4). Creusez les trous pour les chevilles avec une perceuse électrique et une mèche à béton de 12mm (figure 5).

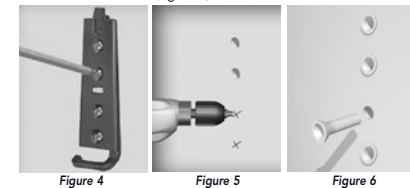


Insérez les chevilles dans les trous et enfoncez-les à ras du mur en tapant dessus avec un marteau (Figure 6)

Important: pour installer des chevilles dans des blocs de béton, utilisez une perceuse électrique munie d'une mèche à béton plutôt qu'un marteau électrique. Cela empêchera que l'arrière du trou n'éclate et que le bloc de béton ne se fragilise.

- Fixation de la plaque murale au mur:** Une fois que vous avez l'emplacement pour le montage, vissez SEULEMENT la vis supérieure de la plaque murale (figure 3). En utilisant le niveau à bulle (Figure 7), assurez-vous que la plaque est bien droite (figure 8). Quand la plaque est droite, vissez une autre vis dans le trou inférieur de la plaque pour qu'elle soit bien accrochée. Assurez-vous d'utiliser les quatre (4) vis pour fixer la plaque.

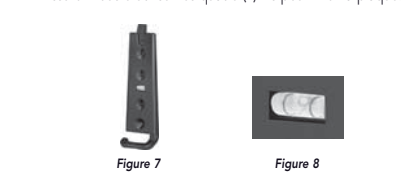

- Fixation du téléviseur au mur:** faites glisser le support du téléviseur au-dessus de la plaque murale jusqu'à ce qu'il se verrouille en place (figure 9). Le verrou rapide "Quick-Lock"™ s'enclenche et assurera la fixation du support à la plaque murale. (Figure 10 partie A). Utilisez la molette de réglage d'inclinaison en serrant ou desserrant le joint (figure 10 partie B). Vous pouvez aussi utiliser le bouton d'inclinaison pour serrer ou desserrer le joint (figure 6 partie 10). Le système Level Mount de gestion des cordons les empêchera de pendouiller et de s'em mêler (Figure 10 partie D). Installez le vol de dissuasion vis (E)

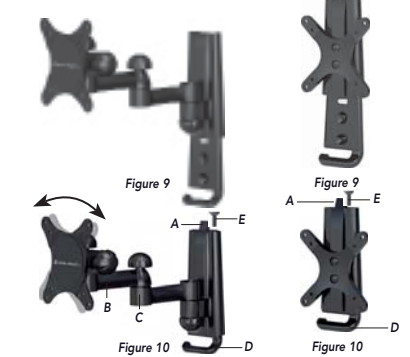

Español Instrucciones d'instalación



NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA O LA PAGINA WEB DONDE REALIZÓ LA COMPRA! SI USTED CREE QUE ESTE SOPORTE TIENE ALGUN DEFECTO, LE FALTAN O TIENE ROTAS ALGUNAS PIEZAS, O SI USTED TIENE DIFICULTADES A LA HORA DE REALIZAR EL MONTAJE EN LA PARED O DE ACOPLAR SU TV, POR FAVOR, CONTACTE DIRECTAMENTE CON NUESTRA COMPAÑÍA LEVEL MOUNT.

Marque el 1-888-229-1459; Europe +44 870 0429781 o envíenos un email a CustomerSupport@ElexaUSA.com cualquier hora del día o de la noche para resolver rápida y eficientemente su problema.

Nuestro Departamento de Servicio al Consumidor está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año y está preparado para atenderle tanto en inglés como en español. Para más información, también puede visitar nuestra página web en www.LevelMount.com


AVISO:

- Si el modo de acople de los tornillos a la parte trasera del monitor LCD es incompatible con el sistema de Level Mount, el instalador no debe bajo ninguna circunstancia taladrar agujeros en el motor de LCD o en el soporte de Level Mount.
- El instalador debe asegurarse que el soporte de pared para TV LCD esté seguro y debidamente sujeto y de que se usen los agrapadores adecuados. Es responsabilidad del instalador verificar que el soporte está apropiadamente anclado a la pared.
- NOTA: EL SOPORTE DEBE ESTAR SUJETO A VIGAS DE MADERA O DEBIDAMENTE ANCLADO A UNA PARED DE ALBAÑILERÍA O CEMENTO. NO INSTALAR EN PAREDES HUECAS.**
- Bajo ninguna circunstancia el Soporte de Pared para TV LCD Level Mount debe usarse en exteriores. El instalador es la única persona responsable a la hora de decidir la localización de la instalación y cualquier daño general que pueda resultar de la inadecuación de la pared elegida para la instalación o cualquier daño causado a consecuencia de la instalación, como los causados a los conductos de la pared de apoyo (tuberías, cables, etc.) o en el caso de una instalación disconforme con las instrucciones o el uso indicado del sistema Level Mount.
- Antes de instalar, asegúrese de que todas las piezas del soporte están incluidas.
- Asegúrese de que todos los tornillos y tuercas están apretados antes de depositar todo el peso de la pantalla LCD en el Soporte de Pared.


Características:

- Nivelador con burbuja integrada
- Ajuste de inclinación simple
- Molde de fuerte aleación
- Soporte de dos piezas de fácil montaje
- Inclinación vertical hasta 110 grados
- Movimiento horizontal hasta 180 grados
- Correa de dirección
- Detector de vigas (incluido)
- un ajuste fino de ajuste (Figura 10)

Equipo de montaje incluido:

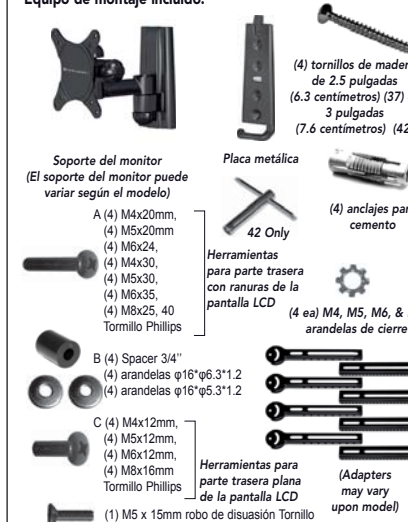

Antes de comenzar la instalación, primero debe determinar el tornillo apropiado para su televisión LCD. Los LCD con la parte trasera plana requieren un tornillo corto (M4x12mm) o un (M5x12mm). Los LCD con la parte trasera prolongada requieren un tornillo más largo (M4x30mm), (M5x30mm), (M6x35) y un espaciador.




ENSAMBLAJE/INSTALACION

- Determine las herramientas que vaya a utilizar:** Si su LCD tiene la parte trasera plana, sólo necesita usar los tornillos M4x12mm, M5x12mm o M6x12 para acoplar su soporte. Si su LCD tiene la parte trasera prolongada, use tornillos M4x20mm, M4x30mm, M5x20mm, M5x30mm, M6x24mm, o M6x35mm y un espaciador. **Aviso:** Inserte el tornillo con cuidado en la parte trasera de su LCD para determinar qué tornillo es el más apropiado. Si


Modelos: EL30-FW, EL31-03, EL37DJ, LM37LP, LM37T, LM37S, LM37DJ, DC37LP, DC37T, DC37SJ, DC37DJ, EL42DJ, LM42DJ, DC42DJ, EU42DJ EU37LP, EU37SJ, EU37DJ

encuentra alguna resistencia, quite el tornillo inmediatamente. Acople del Soporte de monitor a la parte trasera de su monitor LCD: Sitúe 4 tornillos en los agujeros del soporte del monitor y enrosquelos firmemente a la parte trasera del monitor LCD (Figura 2).


Nota: Apriete los tornillos hasta que estén seguros, no apriete excesivamente.

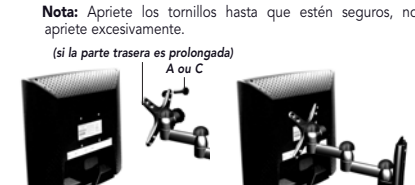

- Acople del Soporte de Pared a las vigas:** Localice un lugar apropiado para instalar utilizando un detector de vigas (Figura 3). Se recomienda utilizar el centro de la viga y que utilice un puntero para verificar que ha localizado una viga. Taladro de 1/8" (3mm) orificios piloto.

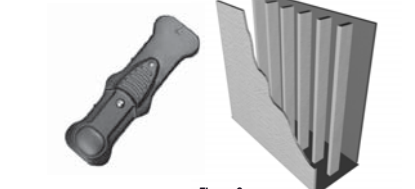

- Acople del Soporte de Pared al cemento o pared de ladrillos:** Sitúe la placa de pared a la altura que desee instalar el soporte de pared LCD. Marque los 2 o 4 agujeros que utilizará para los anclajes de cemento (Figura 4). Taladre los agujeros para los anclajes de cemento usando una taladradora eléctrica con una broca de (15/32 pulgadas o 12 mm (Figura 5)).

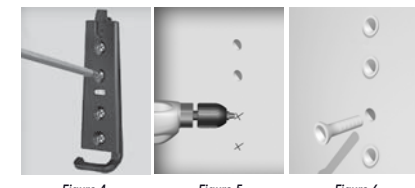


Inserte los anclajes en los agujeros y ajústelos a la pared golpeándolos con un martillo (Figura 6).

Importante: Cuando instale los anclajes en un bloque de cemento, utilice una taladradora eléctrica con una broca en vez de una taladradora de martillo. Así evitará que se rompa la parte posterior del agujero así como el debilitamiento del bloque de cemento.

- Acople la placa de pared a la pared:** Una vez que haya elegido la localización en la que instalar el soporte de pared, atornille SOLO la parte de arriba de la placa de pared (Figura 7). Utilizando el nivelador, ajuste la placa de pared hasta que esté recta (Figura 8). Cuando la placa de pared esté nivelada, atornille la parte de abajo de la placa para asegurar un ajuste seguro a la pared. Por favor, asegúrese de usar todos (4) los tornillos cuando instale la placa de pared a la superficie de la pared



- Instalar el monitor en la pared:** Deslice el soporte del monitor en la parte superior de la placa de pared hasta que cierre (Figura 9). El cerrado rápido emitirá un ligero sonido asegurando el soporte del monitor a la placa de pared (Parte A Figura 10). Utilice el ajuste de inclinación simple para apretar o soltar la intersección de las piezas. (Parte B Figura 10). Los botones de inclinación de la intersección también pueden usarse para soltar o apretar las intersecciones (Parte C Figura 10). El sistema de cuerda de dirección de Level Mount mantiene los cables y cuerdas en posición pendiente para que no se enreden (Parte D Figura 10). Instalar el robo de disuasión Tornillo (E)

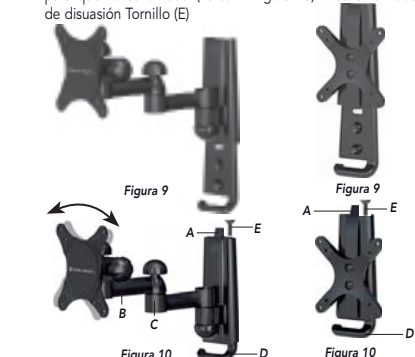

www.LevelMount.com

1-888-229-1459

EU: +44 8700429781

UK: 0870 0429781

©2009 LevelMount - Patents Pending

Deutsch Installationsanleitung



BRINGEN SIE DIESES GERÄT NICHT ZU DEM LADEN ODER DER WEB-SEITEZURÜCK, WENN SIE ES GEKAUFT HABEN! FALLS SIE GLAUBEN, DASS DAS GERÄT DEFEKT IST, TEILE FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SIND ODER FALLS SIE SCHWIERIGKEITEN HABEN, DAS BEFESTIGUNGSSYSTEM AN IHRER WAND ZU BEFESTIGEN ODER MIT IHREM TV-GERÄT ZU VERBINDEN, KONTAKTIEREN SIE UNSER UNTERNEHMEN, LEVEL MOUNT, DIREKT.

Wählen Sie dazu 1-888-229-1459; Europe +44 870 0429781 oder schicken Sie uns jederzeit eine E-Mail an CustomerSupport@ElexaUSA.com für eine schnelle und effiziente Lösung Ihres Problems.

Unsere trainierte Abteilung Kundenservice ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, jeden Tag des Jahres für Sie erreichbar und ist darauf vorbereitet, Ihnen in Englisch und Spanisch zu helfen.

Bitte besuchen Sie auch unsere Web-Site unter www.LevelMount.com für weitere Informationen.

- ACHTUNG:**
- Sollten die Löcher auf der Rückseite des LCD-Bildschirms nicht mit denen des "Level Mount"-Systems übereinstimmen, darf der Installateur auf keinen Fall Löcher in den LCD-Bildschirm oder in das "Level Mount"-System bohren.
 - Der Installateur muss sichergehen, dass die LCD-Wandhalterung korrekt und sicher befestigt ist und dass geeignete Halterungen verwendet wurden. Es liegt im Verantwortungsbereich des Installateurs nachzuprüfen, dass die Wandhalterung ordnungsgemäß in der Wand verankert ist.
 - BITTE ANMERKEN: DIE WANDHALTERUNG MUSS MIT HOLZBALKEN ODER MIT IN MAUERWERK ODER BETONWÄNDEN ORDNUNGSGEMÄSS INSTALLIERTEN DÜBELN BEFESTIGT SEIN. BEFESTIGEN SIE DIE WANDHALTERUNG NICHT DIREKT AN EINER TROCKENWAND.**
 - Unter keinen Umständen darf die "Level Mount"-LCD-TV-Wandhalterung im Freien montiert werden. Der Installateur ist für die richtige Position und für eventuell entstehende Schäden aufgrund falscher Position, z. B. Schäden an Strom- und Wasserleitungen, oder aufgrund des Nichtbeachtens der Installationsanleitung verantwortlich.
 - Vor der Installation sollte überprüft werden, ob alle Teile der Wandhalterung vorhanden sind.
 - Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Bolzen richtig angezogen sind, bevor die Wandhalterung das volle Gewicht eines LCD-Bildschirms tragen muss.


Features:

- Integrierte Wasserwaage
- Einfache Neigeinstellung
- Extra starke Legierung
- Einfache 2-Teile-Montage
- Incl. bis zu 110° vertikale Neigung
- Bis zu 180° horizontal schwenkbar
- Kabelmanagement-System
- Inklusive Schraubendetektor
- Geldstrafe Pegelinstellung (Abbildung 10)

Halterungsequipment beinhaltet:



Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie erst den richtigen Bolzen raussuchen, der am besten zu Ihrem LCD-TV passt. LCDs mit flacher Rückseite verlangen kürzere Schrauben (M4 x 12mm) oder (M5 x 12mm). Für LCDs mit Aussparungen auf der Rückseite benötigen Sie längere Schrauben (M4 x 30mm), (M5 x 30mm) oder (M6 x 35) und einen Abstandshalter.




ZUSAMMENBAU/ INSTALLATION

1. Sich für das richtige Werkzeug entscheiden: Hat Ihr LCD eine flache Rückseite, benötigen Sie M4 x 12mm, M5 x 12mm oder M6 x 12 Schrauben, um die Halterung zu befestigen. Hat Ihr LCD jedoch Aussparungen an der Rückseite, verwenden Sie M4 x 20mm, M4 x 30mm, M5 x 20mm, M5 x 30mm, M6 x 24mm oder M6 x 35mm Schrauben und einen Abstandshalter.

Modelle: EL30-FW, EL31-03, EL37DJ, LM37LP, LM37T, LM37SJ, LM37DJ, DC37LP, DC37T, DC37SJ, DC37DJ, EL42DJ, LM42DJ, DC42DJ, EU42DJ, EU37LP, EU37SJ, EU37DJ

Achtung: Fädeln Sie die Bolzen vorsichtig durch die Löcher an Ihrem LCD-/ Plasma-TV mit der Hand, um festzulegen, welche der Schrauben am besten für die Installation geeignet sind (korrekter Durchmesser). Verspüren Sie Widerstand, ziehen Sie die Schraube sofort wieder zurück. Die Bildschirmschraube an der Rückseite des LCD befestigen: Stecken Sie die 4 Befestigungsschrauben in die Löcher am Bildschirm und ziehen Sie sie nur leicht an (Abbildung 2).

Anmerkung: Ziehen Sie die Schrauben nur so fest, dass sie sicher sitzen, überdrehen Sie die Schrauben nicht.

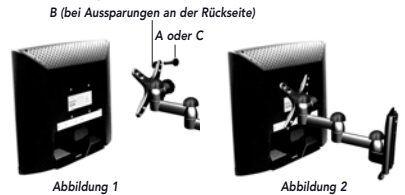

2a. Die Wandhalterung an Balken befestigen: Wählen Sie eine geeignete Position mithilfe eines Qualitätsschraubendetektor (Abbildung 3). Es wird empfohlen, dass die Mitte eines Balkens verwendet wird und dass mit einem Nagel überprüft wird, ob man tatsächlich einen Balken gefunden hat. Bohren Sie 1/8" (3mm) Pilot-Löcher.



2b. Wandhalterung an Beton oder einer Ziegelwand befestigen: Platzieren Sie die Wandplatte auf der Höhe, in der Sie den LCD/ Plasma an der Wand befestigen wollen. Markieren Sie die vier Löcher für die Verankerung (Abbildung 4). Bohren Sie Löcher für die Einschlagdübel mittels einer Bohrmaschine mit passendem Betonbohrer (15/32 Zoll oder 12 mm (Abbildung 5)).




Stecken Sie die Dübel in die Wandlöcher und schlagen Sie diese mit einem Hammer in die Wand (Abbildung 6).

Wichtig: Beim Bohren von Dübelöchern sollten Sie eine Bohrmaschine mit einem Betonbohrer anstatt eines Schlagbohrers benutzen. So verhindern Sie, dass das Ende des Lochs ausbricht und den Block in seiner Stabilität schwächt.

3. Die Wandplatte an der Wand befestigen: Ist eine Position für die Wandhalterung gefunden, schrauben Sie NUR die obere Schraube in die Wandplatte (Abbildung 7). Mithilfe der eingebauten Wasserwaage richten Sie die Wandplatte aus (Abbildung 8). Ist die Wandplatte ausgerichtet, schrauben Sie die untere Schraube in die Wandplatte, so dass diese an der Blockade prallt und die Wand festsetzt. Bitte verwenden Sie alle vier (4) Schrauben zur Montage der Wandhalterung



4. Den Bildschirm an der Wand anbringen: Schieben Sie die Bildschirmschraube von oben auf die Wandplatte, bis sie einrastet (Abbildung 9). Die Schnell-Verriegelung™ klickt und sichert so die Bildschirmschraube an der Wandplatte (Teil A Abbildung 10). Mit der einfachen Neigeinstellung können Sie die Verbindung sichern oder lösen (Teil B Abbildung 10). Die Verbindungsneigetaste kann um zu Lösen oder Sichern der Verbindungen genutzt werden (Teil C Abbildung 10). Das LevelMount Kabelmanagement-System hält Kabel zusammen und verhindert ein unkontrolliertes Herumhängen der Kabel (Teil D Abbildung 10). Installieren Diebstahl abschreckende Schrauben (E)

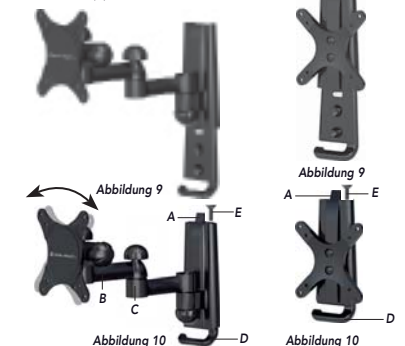

Italiano ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



NON RESTITUIRE QUESTO PRODOTTO AL NEGOZIO O AL SITO WEB DA CUI SI È ACQUISTATO! SE SI RITIENE CHE IL SUPPORTO SIA DANNEGGIATO O CHE VI SIANO PARTI MANCANTI O DANNEGGIATE, O SE SI DOVESSERO RISCOPRIRE PROBLEMI DI INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO A PARETE O NEL MONTAGGIO DEL TELEVISORE, VI PREGHIAMO DI CONTATTARE DIRETTAMENTE LA NOSTRA AZIENDA, LEVEL MOUNT.

Per una soluzione rapida ed efficace al problema riscontrato, chiamare il numero 1-888-229-1459; Europe +44 870 0429781, attivo 24 ore, o inviare un'e-mail all'indirizzo CustomerSupport@ElexaUSA.com.

Il nostro Ufficio Assistenza Clienti è operativo 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana in qualsiasi giorno dell'anno ed è in grado di assistervi sia in lingua Inglese che in Spagnolo. Visitate il nostro sito web www.LevelMount.com per ulteriori assistenza

ATTENZIONE:

- Se il modo in cui le viti vengono fissate al retro del monitor LCD risultasse essere in qualche modo incompatibile con il sistema "LevelMount", l'installatore non dovrà MAI effettuare fori nel monitor LCD o nel sistema "LevelMount" stesso.
- L'installatore deve assicurarsi che il supporto da parte per LCD sia correttamente e saldamente fissato e che venga utilizzato un sistema di fissaggio appropriato. Deve essere responsabilità dell'installatore verificare che il supporto sia fissato in maniera adeguata.
- Nota: IL SUPPORTO DEVE ESSERE FISSATO AGLI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO O MONTATO IN MANIERA ADEGUATA AGLI ANCORAGGI PER PARETI IN CEMENTO O IN MURATURA. MNON ADATTO A PARETI IN CARTONGESSO**
- In nessuna circostanza, il supporto da parete per LCS "LevelMount" deve essere utilizzato esternamente. L'installatore è la sola persona responsabile nella scelta del luogo di installazione e di qualsiasi danno derivante da una scelta inappropriata o di qualsiasi altro danno durante l'installazione, ed in particolare le condutture nelle pareti portanti (tubi, cavi ecc.) o per un'installazione non in conformità o con l'uso idoneo del sistema "LevelMount".
- Prima del montaggio assicurarsi che nel kit siano contenuti tutti i componenti necessari.
- Assicurarsi inoltre che le viti e i perni siano ben serrati prima di sottoporre il supporto da tavolo/hotel al peso del LCD.


Caratteristiche:

- Livella a bolla integrata
- Regolazione inclinazione semplice
- lega ultra resistente
- Struttura a 2 pezzi di facile montaggio
- Inclinazione verticale a 110°
- Inclinazione orizzontale a 180°
- Sistema Gestione cavi
- Rilevatore di elementi strutturali in legno incluso
- ammedia di regolazione del livello (Figura 10)

Attrezzatura inclusa:



Prima di iniziare l'installazione è necessario determinare il tipo perni adatto al Vs. televisore.LCD. Gli LCD con pannello posteriore piatto richiedono perni più corti (M4 x 12mm) o (M5x12mm). LCD's with a recessed back will require both a longer bolt (M4x30mm), (M5x30mm), (M6x35) and a spacer. LCD con pannello posteriore ad incasso necessitano di perni più lunghi (M4x30mm), (M5x30mm), (M6x35) e uno spaziatore

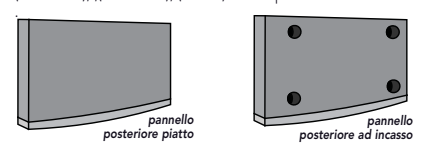


ASSEMBLAGGIO/INSTALLAZIONE

1. Determinare il tipo di ferramenta da utilizzare: Se in Vs. LCD ha un retro piatto, sarà necessario solo l'utilizzo di perni M4x12mm, M5x12mm o M6x12 per effettuare il montaggio. Se il VS. LCD ha un retro ad incasso, utilizzare perni M4x20mm, M4x30mm, M5x20mm, M5x30mm, M6x24mm, o M6x35mm e uno spaziatore. **ATTENZIONE:** Inserire con

Modelli: EL30-FW, EL31-03, EL37DJ, LM37LP, LM37T, LM37SJ, LM37DJ, DC37LP, DC37T, DC37SJ, DC37DJ, EL42DJ, LM42DJ, DC42DJ, EU42DJ, EU37LP, EU37SJ, EU37DJ

delicatezza il perno nella parte posteriore dell'LCD in modo da determinare quale perno debba essere effettivamente utilizzato. In caso di resistenza, rimuovere immediatamente il perno. Fissaggio della staffa al monitor LCD: Sistemare le 4 viti del supporto nei fori della staffa monitor e serrarli sul retro del monitor LCS (Figura 2).


Nota: Serrare completamente le viti solo quando in sicurezza, senza avvitare però a fondo.

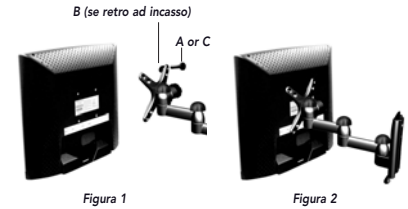

2a. Montaggio su elementi strutturali in legno: Definire l'area di montaggio usando l'apposito rilevatore (Figura 3). Raccomandiamo di usare il centro dell'elemento strutturale e di utilizzare un chiodo per verificare la corretta localizzazione dell'elemento. Fabbricare 1/8" (3mm) fori pilota.



2b. Montaggio su pareti in cemento o in muratura: Sistemare la piastra a muro all'altezza stabilita per il Supporto porta LCD. Contrassegnare i due/quattro fori che verranno utilizzati per gli ancoraggi (Figura 4). Con un trapano elettrico con punta da muro (15/32 pollici o 12 mm) fare i fori per gli ancoraggi (Figura 5).

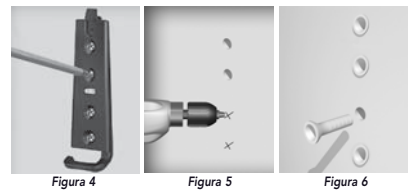


Inserire gli ancoraggi nei fori e metterli a livello con un martello (Figura 6).

Importante: Quando si installano gli ancoraggi nei blocchi di cemento è meglio usare un trapano elettrico per muratura che un martello pneumatico. Questo impedisce la rottura della parte posteriore del foro e l'indebolimento del blocco.

3. Montaggio piastre a parete: Una volta localizzato il luogo di installazione del supporto, avvitare SOLO le viti superiori della piastra a parete (Figura 7). Usando la livella acclusa, regolare la piastra fino a quando non sarà perfettamente dritta (Figura 8). A questo punto avvitare anche le viti in basso per completare il fissaggio a muro. Assicurarsi di usare tutte e quattro (4) viti quando si installa la piastra sulla parete



4. Montaggio del monitor sulla parete: Far scivolare la staffa del monitor sulla parte superiore della piastra fino a quando non scatta in posizione (Figura 9). Il Quick-Lock™ metterà perfettamente in posizione la staffa Monitor sulla piastra a parete. (Parte A Figura 10). Utilizzare il Tilt Adjustment per stringere o allentare lo snodo (Parte B Figura 10). La manopola inclinazione può anche essere utilizzata per stringere o allentare gli snodi (Parte C figura 10). Il Sistema di Gestione Cavi tiene in cavi in ordine e impedisce che si attorciglino (Parte D Figura 10). Installare il furto deterrenti vite (E)

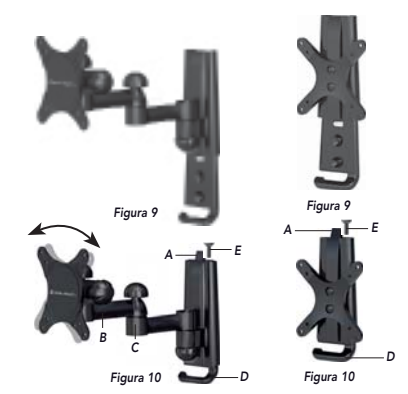

Polski Instrukcja montażu



PROSZĘ NIE ZWRACAĆ TEGO PRODUKTU W MIEJSCE DOKONANIA ZAKUPU - DO SKLEPU LUB POPRZECZ WITRYNE INTERNETOWĄ! JEŚLI W PAŃSTWA UZNANIU UCHWYT JEST WADLIWY, WYKAZUJE BRAK JAKIEJSZ CZĘŚCI LUB ZAWIERA USZKODZONE ELEMENTY; BĄDŹ JEŚLI PAŃSTWO MAJĄ TRUDNOŚCI Z MONTAŻEM LUB DOPASOWANIEM TELEWIZORA, PROSIMY O KONTAKT BEZPOŚREDNIO Z FIRMĄ LEVEL MOUNT.

Zadzwoń 1-888-229-1459; Europe +44 870 0429781 lub napisz na adres CustomerSupport@ElexaUSA.com o każdej porze dnia i nocy, by uzyskać szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu.

Nasze Biuro Obsługi Klienta służy pomocą i radą (w języku angielskim i hiszpańskim) przez 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu każdego dnia w roku.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.LevelMount.com w celu uzyskania pomocy assistance.

OSTRZEŻENIE:

- W przypadku wystąpienia niekompatybilności elementów mocujących ekranu plazmowego/LCD z systemem Level Mount, pod żadnym warunkiem nie wolno przewiercać jakichkolwiek otworów z tyłu monitora, bądź elementów Level Mount.
- Osoba instalująca musi upewnić się, że uchwyt do ekranu plazmowych/LCD jest bezpiecznie przymocowany do ściany przy użyciu odpowiednich elementów mocujących. Obowiązkiem osoby instalującej jest upewnienie się, że uchwyt został należycie przymocowany.
- UWAGA: UCHWYT MUSI ZOSTAĆ PRZYMOCOWANY DO STELAZY DREWNIANYCH LUB NA STABILNE PRZYTWIERDZONYCH KOLKACH OSADZONYCH W MURZE BĄDŹ BETONIE. MOCOWANIE UCHWYTU MOŻE BYĆ DOKONYWANE JEDYNIEM NA SUCHEJ ŚCIANIE.**
- Pod żadnym warunkiem nie wolno montować uchwytu ściennego LCD firmy Level Mount na zewnątrz. Instalator jest jedną osobą, która decyduje co do miejsca dokonania instalacji i jest przez to odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego wyboru ściany (w tym np. uszkodzenia instalacji elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej itp.) oraz uszkodzenia spowodowane w wyniku instalacji, niezgodnie z zaleceniami instrukcji bądź informacjami podanymi przez producenta.
- Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić należy czy zestaw jest kompletny.
- Należy upewnić się, że wszystkie elementy mocujące są dostatecznie dociśnięte zanim do uchwytu ściennego zostanie przymocowany ekran plazmowy/LCD.


Cechy produktu:

- zintegrowana pozioma bąbelkowa
- prosta regulacja kąta nachylenia
- solidna metalowa konstrukcja
- łatwy montaż dwuczęściowy
- Regulacja kąta nachylenia: aż do 110 stopni
- Regulacja obrotu: aż do 180 stopni
- System lokalizacji okablowania
- skaner ściennej w komplecie
- dostrajaniu korekta (Instrukcja 10)

Elementy montażowe zestawu obejmują:



Przed przystąpieniem do instalacji należy określić stosowne wkręty potrzebne do telewizora LCD. Ekran plazmowy/LCD z płaskim tyłem wymaga użycia krótszych wkrętów. Do montażu ekranu plazmowego/LCD z płaskim tyłem stosuje się śruby o średnicy M4x12mm lub M5x12mm. Ekran plazmowy/LCD z otworami wymaga użycia dłuższych wkrętów wraz z przekładką. Do montażu wspomnianego ekranu plazmowego/LCD stosuje się śruby o średnicy M4x30mm, M5x30mm lub M6x35 mm.




ZESTAW INSTALACYJNY

1. Wybór odpowiednich elementów montażowych uchwytu do ekranu plazmowych/LCD: Jeśli twój ekran plazmowy/LCD charakteryzuje się płaskim tyłem, do jego montażu stosuje się śruby o średnicy M4 x 12mm, M5 x 12mm lub M6


Modelu: EL30-FW, EL31-03, EL37DJ, LM37LP, LM37T, LM37SJ, LM37DJ, DC37LP, DC37T, DC37SJ, DC37DJ, EL42DJ, LM42DJ, DC42DJ, EU42DJ, EU37LP, EU37SJ, EU37DJ

x 12mm. Natomiast do montażu ekranu plazmowego/LCD z otworami stosuje się śruby o średnicy M4x20mm, M4x30mm, M5x20mm, M5x30mm, M6x24mm lub M6x35mm wraz z przekładką. Ostrzeżenie: Ustal odpowiednie średnice wkrętów wymaganych do przykręcenia telewizora wkładając je ręcznie w otwory z tyłu telewizora. Gdy napotkasz opór, natychmiast przewiń! Przymocuj wspornik monitora do tylnej części monitora. Następnie umieść 4 śruby mocujące w stosownych otworach w monitorze, dokręcając je z należytą starannością (Ilustracja 2)


Nota: Dokładnie dokręć śruby mocujące pamiętając, aby nie przekręcić gwintu.

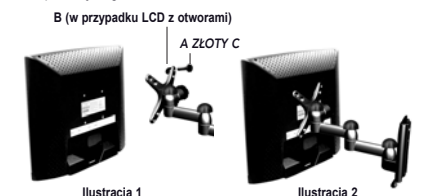

2a. Montaż uchwytu ściennego na ścianach o stełazy drewnianych: Użyj skanera ściennego w celu zlokalizowania stelaży drewnianych (Ilustracja 3). Zalecane jest sprawdzenie przy użyciu gwoźdźca czy został poprawnie zlokalizowany stełazy drewniany. Wiertła 1/8" (3mm) otwory pilotażowe.

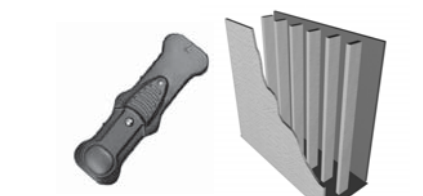

2b. Montaż uchwytu ściennego na ścianach z cegiel lub blocków betonowych: Po ustaleniu właściwej wysokości położenia ekranu plazmowego/LCD, zaznacz położenie dwóch lub czterech otworów, w których zostaną umieszczone kolki rozporowe (Ilustracja 4). Wywierć otwory wiertłem tzw. "widowym" 12mm (Ilustracja 5).

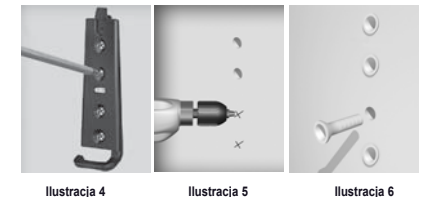


Wkręć kolki rozporowe w przygotowane wcześniej otwory i wbij je młotkiem pozostawiając je lub wypuszczony (Ilustracja 6).

Ważne: Do osadzania kolków rozporowych w murze użyj elektrycznej wiertarki z wiertłem tzw. "widowym", zamiast wiertarki udarowej. Obniży to prawdopodobieństwo uszkodzenia bądź osadzenia cegły.

3. Montaż uchwytu ściennego do ściany: Po ustaleniu właściwej pozycji położenia płyty ściennnej, wkręć śrubę tylko do płyty ściennnej (Ilustracja 7). Używając poziomnicy wyznacz kierunek poziomy płyty ściennnej (Ilustracja 8). Wkręć cztery śruby (4) do ściany podczas mocowania płyty ściennnej.



4. Mocowanie ekranu plazmowego/LCD na ścianie: Należy wsunąć wspornik monitora w górną krawędź płyty ściennnej (Ilustracja 9). Kiedy całość zostanie pewnie osadzona w płycie ściennnej, rozłóż się sygnał kliknięcia, dzięki wbudowanej blokadzie „Quick-Lock” (Część A Ilustracji 10). Regulowanie może być dokonywane poprzez dociśnięcie bądź poluzowanie łącznika (Część B Ilustracji 10). Gałka regulacji nachylenia może być użyta w celu dociśnięcia lub poluzowania łącznika (Część C Ilustracji 10). System lokalizacji okablowania zabezpiecza przed zwisaniem i platanieniem się przewodów przyłączowych (Część D Ilustracji 10). Zainstaluj Theft odstraszania śrubowe (E)

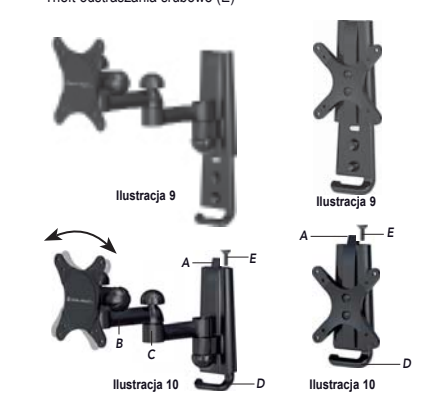



продукция возврату не подлежит

НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В ОБЫЧНЫЙ ИЛИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, ГДЕ ОНО БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО! ЕСЛИ ВЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ ИМЕЕТ ДЕФЕКТЫ, В НЕМ ОТСУТСТВУЮТ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ, ИЛИ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ КРЕПЛЕНИИ КРОНШТЕЙНА НА СТЕНЕ ЛИБО УСТАНОВКЕ НА НЕМ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА, ОБРАТИТЕСЬ НАПРЯМУЮ В КОМПАНИЮ LEVEL MOUNT.

Для оперативного решения проблемы звоните круглосуточно по номеру 1-888-229-1459; Europe +44 870 0429781 или отправьте электронное письмо по адресу CustomerSupport@ElexaUSA.com. Отдел компании по обслуживанию покупателей работает круглосуточно и без выходных. Для получения дополнительной информации также можно воспользоваться веб-сайтом компании www.LevelMount.com.

- ВНИМАНИЕ:**
- Если винты задней части LCD / ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МОНИТОРА не совместимы с «системой ровного держателя» системы, Установщик не может ни при каких обстоятельствах сверлить отверстия в LCD / мониторе или в «системе» ровного держателя.
 - Установщик должен убедиться, что стены LCD-Крепления TV правильно закреплены, и в том, что крепежные детали соответственно используются. Установщик должен убедиться, что держатель поставлен на АНКЕР и прилегает правильно к стене.
 - ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** Крепление Уровня крепятся к деревянным стержням, не устанавливайте крепление в кирпичной кладке или бетоне. Стена должна быть сухой.
 - Ни при каких обстоятельствах не может «системы ровного держателя» LCD-телевизор использоваться на открытом воздухе. Установщик является единственным, ответственным лицом за: принятие решений по установке местонахождения, инсталляционного места, положения любого повреждения, в результате установки, в особенности на трубопровод в стенах поддержки (трубы, кабели и т.д.) в случае о не соответствия с инструкциями по установке «системы ровного держателя».
 - Перед установкой проверьте, чтобы все запасные части держателя были включены.
 - Убедитесь, что все винты и болты системы ровного держателя затянуты и позволяют нести полный вес LCD-дисплея.


Особенности:

- Интегрированный Уровень Пузыря
- Простое Регулирование Наклона
- Ultra Сильный Состав Сплава
- 2 Легкие Установки
- до 110 Степень Вертикальный угол наклона
- до 180 Степень Горизонтальные Пан
- Шнур системы управления
- включает Стад Подбор
- тонкой регулировки (Рисунок 10)

В Монтаж оборудования ключены:



Перед началом установки Вы должны выбрать правильно требуемые болты: болт, необходимый для вашего LCD МОНИТОРА. LCD с плоской задней панелью будет требовать более короткий болт (M4x12mm) или (M5x12mm). LCD МОНИТОР будет требовать более длинный болт (M4x30mm), (M5x30mm), (M6x35) и распорная деталь.



СОБРАНИЕ/УСТАНОВКА


1. Если ваш ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР: имеет плоскую заднюю панель, Вы должны использовать M4x12mm, M5x12mm или болт M6X12, чтобы приложить ваше крепление. Если ваш LCD МОНИТОР имеет встроенную заднюю панель, использовать M4x20mm, M4X30mm, M5x20mm, M5x30mm, M6x24mm, или болт

Модель: EL30-FW, EL31-03, EL37DJ, LM37LP, LM37T, LM37SJ, LM37DJ, DC37LP, DC37T, DC37SJ, DC37DJ, EL42DJ, LM42DJ, DC42DJ, EU42DJ EU37LP, EU37SJ, EU37DJ


M6x35mm и распорную деталь. Предостережение: Тщательно пронизывайте болт в заднюю часть вашего LCD МОНИТОРА, чтобы определить, какой болт должен использоваться. Если есть любое сопротивление удалить болт немедленно. Подсоединение монитора на кронштейн задней панели LCD-монитор: Поместите 4 Винта Крепления в отверстия на Мониторе Скобы плотно затянуть на задней панели LCD - монитор (Рисунок 2).

Примечание: сожмите Винты Крепления, Винты не перетягивайте!


В (Если ваш LCD МОНИТОР имеет встроенную заднюю панель)

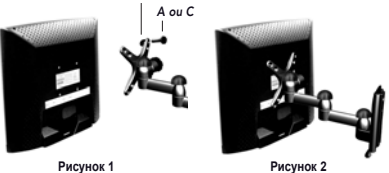

2a. Прикрепление стен Маунт к стержням: Определите местонахождения надлежащего места: установите его путем использования искателя-стержня (иллюстрация 3). Это рекомендуется сделать для определения центра. Дрель 1/8" (3 мм) пилотные отверстия.

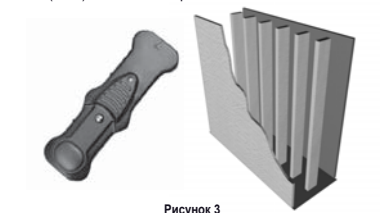


2b. Прилагая Стенное Крепление к бетону, бетонному блоку или кирпичной стене: Поместите Стенную Пластину на необходимую высоту, к которой Вы хотите установить Стенное Крепление LCD/МОНИТОРА. Отметьте два или четыре отверстия, которые Вы будете использовать (иллюстрация 4), просверлите отверстие В бетоне, использовать электродрель с бит строением (15/32 дюйма или 12 мм (иллюстрация 5)).

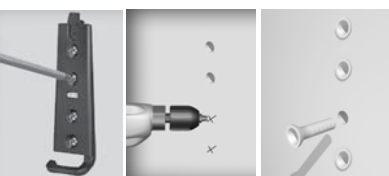


Вставьте якоря в отверстия и установите их вплотную к стене (иллюстрация 6).

Важно: устанавливая АНКЕР в бетонный блок, использовать электродрель с каменной кладкой вместо перфоратора.

3. Прикрепление Стенной Пластины к стене: Как только Вы определили местоположение для стенового крепления, вверните винты ТОЛЬКО в верхних отверстиях стеной Пластины (Иллюстрация 7). Пожалуйста, не забудьте использовать все четыре (4) винта при установке на стене табличка ваши стены поверхность

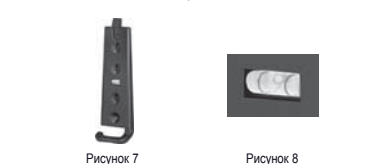

4. Установка Монитора к Стене: Сдвиньте Монитор Кронштейн овертор до тех пор пока она не зафиксируется (рис. 9). Быстрая-Lock™ защелкнется, обеспечивая кронштейн монитора к плите стены (Часть А Рисунок 10). Используйте простой наклон Регулировки для того чтобы затянуть или отпустить соединение (диаграмму в части 10). Совместные ручки наклона можно также использовать для того чтобы отпустить или затянуть соединения (диаграмму с части 10). Ровная система управления шнура Маунт держит шнуры и предотвращает их от перекручивания (Часть Д Рисунок 10). Установить Хищные сдерживанию винта (E)

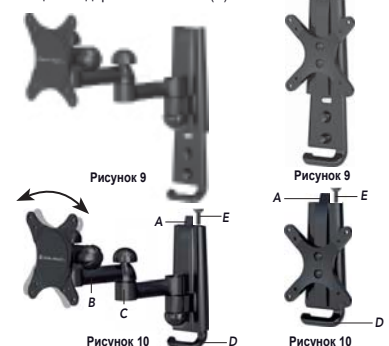

NÃO RETORNE ESTE PRODUTO PARA A LOJA OU WEBSITE DO QUAL VOCÊ COMPROU! SE VOCÊ ACHAR QUE ESTE SUPORTE ESTÁ DEFEITUOSO, FALTANDO PEÇA OU QUEBRADO, OU SE VOCÊ ESTÁ TENDO DIFICULDADES PARA MONTAR NA PAREDE OU ENCAIXAR A SUA TV, POR FAVOR CONTATE NOSSA EMPRESA, LEVELMOUNT, DIRETAMENTE.

Contacte 1-888-229-1459; Europe +44 870 0429781 ou envie uma mensagem de correio electrónico para CustomerSupport@ElexaUSA.com a qualquer hora do dia ou da noite para uma solução rápida e eficiente do seu problema. Nosso departamento treinado para Atendimento ao Consumidor está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos dias do ano e está preparado para ajudar você em Inglês ou Espanhol. Convidamos você a visitar o nosso Web Site www.LevelMount.com para assistência

ATENÇÃO:

- Se da maneira em que os parafusos forem encaixados nas costas do monitor LCD mostrar incompatível com o sistema "Level Mount", o instalador não deve, em qualquer circunstância, usar a furadeira para fazer furos no monitor LCD ou no sistema de "Level Mount".
- O instalador deve assegurar que o Suporte de Parede do LCD TV está corretamente e seguramente encaixado e que foi usado fixadores apropriados ao material utilizado. É responsabilidade do instalador verificar que o suporte está corretamente ancorada na parede.
- POR FAVOR NOTE: O SUPORTE DEVE SER ENCAIXADO NOS PILARES DE MADEIRA OU PROPRIAMENTE INSTALADO. NÃO MONTE ÂNCORAS EM ALVENARIA OU CONCRETO. SOMENTE EM PAREDE SECA.**
- E nenhuma circunstância, o Suporte de Parede para LCD TV "Level Mount" pode ser montado na rua. O instalador é o responsável por todas decisões com relação a escolha do local de instalação e qualquer dano resultado de uma decisão errada na escolha da parede, ou qualquer dano causado durante a instalação, em fios ou tubos encontrados na parede, também em situação que não esteja de acordo com as instruções de uso aprovadas para o sistema "Level Mount".
- Antes da instalação, verifique que todas partes da moldura estão incluídas.
- Assegure que todos parafusos e pinos estão bem fixados antes de deixar o Suporte de Parede apoiar o peso total do LCD.


Características:

- Nivelador Com Bolhas Integrado
- Ajuste Simples da Inclinação
- Material de Metal Resistente
- Fácil de Montar com 2 Peças
- 110 Graus de Inclinação Vertical
- 180 Graus de Parafusos Horizontais
- Sistema de Cobertura do Fio
- inclui Localizador de Pilares na Parede
- nível ajuste fino (Figura 10)

Equipamento de Montagem Incluído:



Antes de iniciar a instalação, você deve primeiro identificar o parafuso correto necessário para a sua televisão LCD com costas plana. LC com costas plana, usa-se um parafuso mais curto (M4x12mm) ou um (M5x12mm). LCD com costas mais elevada necessita de um parafuso mais longo (M4x30mm), (M5x30mm), (M6x35) e um Espaçador.




INSTALAÇÃO/MONTAGEM

1. Identifique as ferramentas a serem usadas: Se o seu LCD tem as costas plana, você vai precisar usar somente o parafuso M4x12mm, M5x12mm ou M6X12 para encaixar seu suporte. Se o seu monitor LCD tiver costas elevadas, use o parafuso M4x20mm, M4X30mm, M5x20mm, M5x30mm, M6x24mm, ou M6x35mm e um Espaçador. **Atenção:** Cuidadosamente enfie o parafuso nas costas do seu LCD para identificar o parafuso que você deve usar. Se houver qualquer resistência,


Modelo: EL30-FW, EL31-03, EL37DJ, LM37LP, LM37T, LM37SJ, LM37DJ, DC37LP, DC37T, DC37SJ, DC37DJ, EL42DJ, LM42DJ, DC42DJ, EU42DJ EU37LP, EU37SJ, EU37DJ

remova o parafuso imediatamente. Encaixe o suporte nas costas do seu monitor LCD. Posicione os 4 parafusos do Suporte nos furos no suporte do Monitor e aperte bem os parafusos nas costas do monitor do LCD (Figura 2).

Nota: Aperte os parafusos do Suporte bem apertados até estarem bem firmes, mas não aperte demais.

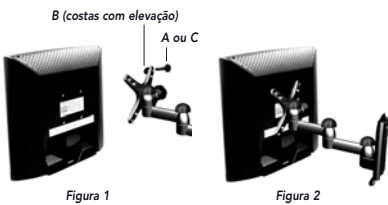

2a. Encaixando o Suporte nos Pilares da Parede: Identifique o lugar ideal para o suporte, usando o Localizador de Pilares (Figura 3). Recomenda-se usar o centro do pilar. E com a ajuda de um prego, verifique se o pilar foi realmente localizado. Broca 1/8" (3mm) piloto buracos.

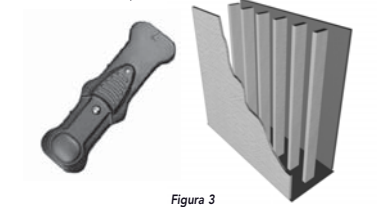


2b. Fixando o Suporte de Parede no concreto ou tijolo de parede: Coloque a Placa de Parede na altura desejada para instalar o Suporte do LCD. Marque os dois ou quatro furos que você vai usar para as âncoras no concreto (Figura 4). Faça os furos com a furadeira para as âncoras usando uma furadeira elétrica com uma chave para alvenaria (15/32 inches ou 12 mm (Figura 5)).




Coloque as âncoras nos furos e fixe-as na parede com a ajuda de um martelo (Figura 6).

Importante: Quando for instalar as âncoras no bloco de concreto, use uma furadeira elétrica com uma chave para concreto ao invés de uma furadeira martelo. Isto vai evitar de quebrar ou enfraquecer o bloco.

3. Encaixando a Placa na Parede: Assim que você escolheu o local para a moldura de parede, parafuse SOMENTE o parafuso superior da placa da parede (Figura 7). Com uso do nivelador embutido, ajuste a Placa da Parede até que esteja reta (Figura 8). Quando a Placa da Parede estiver nivelada, parafuse o parafuso inferior para terminar de fixar seguramente na parede. Por favor, assegure que todos os (4) parafusos sejam encaixados na placa da parede.

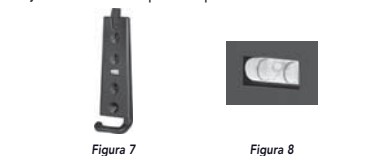

4. Montagem do Monitor na Parede: Deslize o Suporte do Monitor por cima da placa da parede até que as travas estejam bem posicionadas (Figura 9). O Quick-Lock™ vai clicar no lugar, fixando o Suporte do Monitor na placa da parede. (Parte A Figura 10). Use o Ajuste simples do Inclinação para apertar ou afrouxar as juntas (Parte B Figura 10). Os Botões das Juntas do Inclinação também podem ser apertados ou soltos (Parte C Figura 10). O Sistema de Cobertura do Fio Level Mount mantém os fios livre de emaranhamento e enrolamento (Parte D Figura 10). Instale Roubo Deterrent Aparafuse (E)

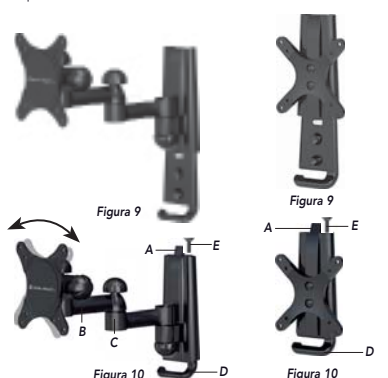

MEDIUM LCD EXTENSIONS

Please note: This Extension can be used for LCD/ Plasma monitors with VESA 600 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 X 200 mm, 200 X 100 mm hole spacing

SUPPORT LCD EXTENSIONS

S'il vous plaît noter: Cette extension peut être utilisé pour écran LCD / Plasma avec les moniteurs VESA 600 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 X 200 mm, 200 X 100 mm Espacement des trous

MEDIO LCD EXTENSIONES

Nota: Esta extensión puede utilizarse para LCD / Plasma con monitores VESA 600 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm espaciamento

MEDIUM LCD-Erweiterungen

Bitte beachten Sie: Diese Erweiterung kann verwendet werden, für LCD / Plasma-Monitore mit VESA 600 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm Lochabstand

MEDIO LCD ESTENSIONI

Si prega di notare: Questa estensione può essere utilizzata per LCD / Plasma con monitor VESA 600 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 X 200 mm, 200 x 100 mm foro di spaziatura

MEDIUM LCD rozszerzeń

Uwaga: To rozszerzenie może być używane do LCD / Plasma monitorów z VESA 600 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm otwór odstęp

MEDIUM LCD расширений

Обратите внимание: Это расширение может быть использован для LCD / плазменных мониторов с VESA 600 x 400 мм, 400 x 200 мм, 200 x 200 мм, 200 x 100 мм, отверстие промежутках

MÉDIO LCD EXTENSÕES

Nota: Esta extensão pode ser utilizado para LCD / Plasma com monitores VESA 600 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 X 200 mm, 200 x 100 mm hole spacing

